


**Technisches Datenblatt**  
Ausgabe 01/2015  
**Produktgruppe Stabgreifer SmCo / NdFe**

**Stabgreifer SmCo**


Art.-Nr.	Abmessungen (mm)			Gewicht g	Abstand a	Haftkraft N
	D	H	A			
700060	6	20	10	4,5	1,5	6
700080	8	20	10	8	1,5	15
700100	10	20	8	12,5	2	40
700130	13	20	6	20	2,5	60
700160	16	20	2	32	3,0	125
700200	20	25	5	60	4,0	250
700250	25	32	7	135	5,0	400
700320	32	40	4,5	250	6,0	600

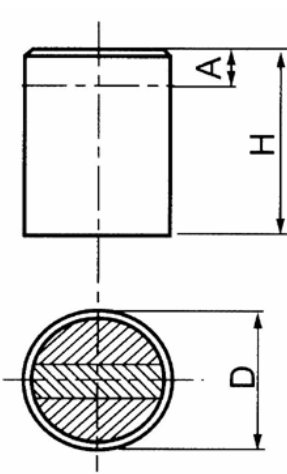

Die maximale Einsatztemperatur beträgt 200°C.

**Stabgreifer NdFeB**

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)			Gewicht g	Abstand a	Haftkraft N
	D	H	A			
800060	6	20	10	4,5	1,5	8
800080	8	20	10	8	1,5	18
800100	10	20	8	12,5	2	45
800130	13	20	6	20	2,5	70
800160	16	20	2	32	3,0	150
800200	20	25	5	60	4,0	280
800250	25	32	7	135	5,0	450
800320	32	40	4,5	250	6,0	700

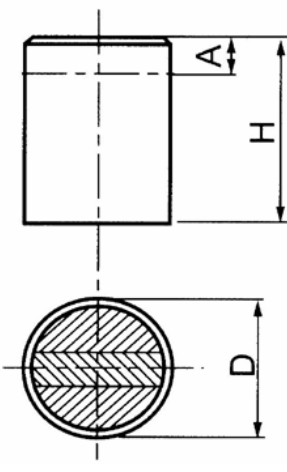

Die maximale Einsatztemperatur beträgt 80°C